




# ISOPAR®

PANNELLO ISOLANTE PER PARETE

Il risparmio energetico in edilizia è un tema sempre più importante. L'attenzione del settore, quindi, è rivolta a prodotti da costruzione che incorporino già componenti ad alto potere isolante. ISOPAR® è il pannello piano autoportante specifico per realizzare pareti mobili, box prefabbricati, celle

refrigeranti, stand fieristici, portoni scorrevoli, controsoffitti ed è un componente ideale per progetti dove è richiesto un prodotto leggero, solido, isolante. ISOPAR®, nelle sue versioni "dogato", "rigato", "liscio" e "diamantato", contribuisce al disegno di una nuova architettura: chiara, semplice e regolare.

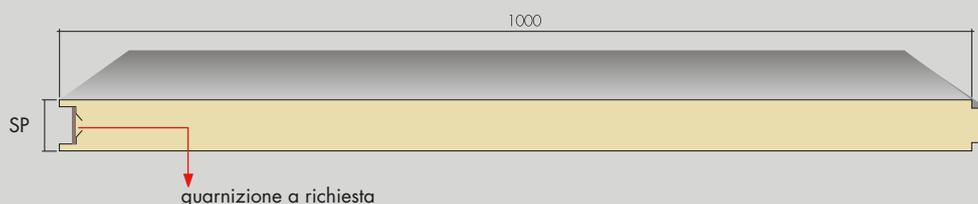


Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)



Rigato



Dogato



Liscio



Diamantato

| <b>U</b><br>trasmissione | <b>25</b> | <b>30</b> | <b>35</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>120</b> | <b>150</b> | <b>180</b> | <b>200</b> | <b>220</b> | <b>240</b> |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| W/m <sup>2</sup> K       | 0,84      | 0,71      | 0,62      | 0,55      | 0,44      | 0,37      | 0,28      | 0,22       | 0,19       | 0,15       | 0,12       | 0,11       | 0,10       | 0,09       |
| Kcal/m <sup>2</sup> h °C | 0,73      | 0,61      | 0,53      | 0,47      | 0,38      | 0,32      | 0,24      | 0,19       | 0,16       | 0,13       | 0,11       | 0,10       | 0,09       | 0,08       |